




Ficha Técnica

Orlando 2 Puntos

Barras Antipánico / Orlando

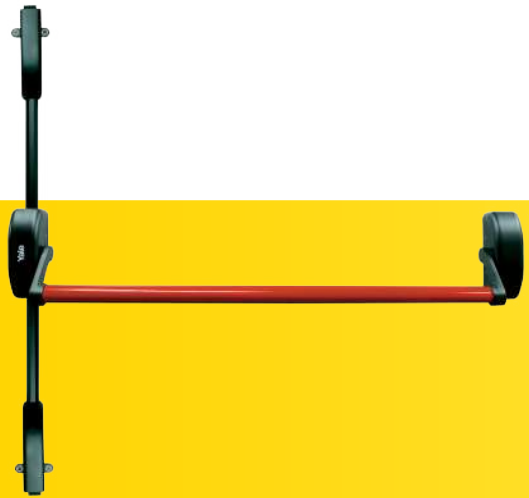

Información técnica

Se puede instalar en puertas sencilla, puerta doble con marco, puerta doble sin marco de metal o madera.

Operación

Mecánica.
Barra de 970 mm


Garantía

De por vida por defectos de fabricación.

Materiales

Cuerpo/Manija: Chasis en acero/zamak
Cubierta: Tapas en zamak.
Pestillo: Resbalón y seguro zamak.

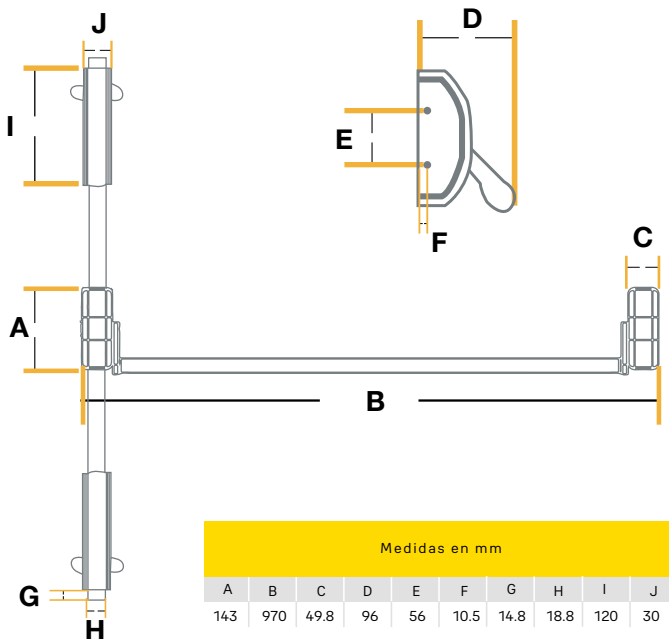

Dimensiones







Acabado/Color



Productos disponibles

SKU	Descripción	
0007135	Barra Antipánico Orlando Verde 2PTS	
0007137	Barra Antipánico Orlando Rojo 2PTS	

Compatible con

SKU	Descripción	
0034938 0034939 0034940 0034941	Combo Sencillo Orlando 2 PT	 
0034931 0034932 0034930 0034933	Combo Doble Orlando 2 PT	 

Empaque

Empaque individual:	N.A.
Empaque master:	N.A.
Cantidad de unidades:	N.A.
Plantilla de instalación:	Incluida.

Especificaciones instalación

Backset (mm):	N.A
Espesor puerta (mm):	Mín 40 - Máx 90
Ancho puerta (mm):	Máx 1500
Peso puerta (kg):	Máx 200
Alto puerta (mm) :	Máx 3000
Mano:	Izquierda y derecha.

Nota: N.A indica que la especificación no aplica para el producto.

Pruebas de laboratorio

Clasificación EN 1125 :

3 7 6 B 1 4 2 2 A A

Categoría de uso:

Grado 3: Para uso institucional de baja probabilidad de incendio.

Durabilidad:

Grado 7: 200.000 ciclos de prueba / Carga de 25 N en el pestillo.

Masa de la puerta y fuerza de cierre:

Grado 6: Hasta 200 kg puerta máx/ Fuerza de cierre máxima de 50 N.

Idoneidad para su uso en puertas cortafuegos:

Grado B: Adecuado para su uso en conjuntos de puertas cortafuego

Seguridad:

Grado 1: Todos los dispositivos de salida de pánico tienen una función de seguridad crítica, solo el grado superior se identifica para el propósito de EN1125

Resistencia a la corrosión y temperatura:

Grado 4: Muy alta resistencia a la corrosión (240 h NSS)
Requisito de temperatura: de -10 ° C a +60 ° C

Seguridad:

Grado 2: 1000 N - fuerza sobre la hoja en dirección de apertura

Proyección de barra horizontal:

Grado 2: Proyección hasta 100 mm

Operación de barra horizontal:

Tipo A: Dispositivo antipánico con funcionamiento "push-bar"

Campo de aplicación de la puerta

Categoría A: Puerta simple, puerta doble: hoja activa o inactiva.

Para más información sobre este producto visita:



Página web
www.yalehome.com.co



Instagram
[yalehomecolombia](https://www.instagram.com/yalehomecolombia)



Whatsapp
+57 318 365 9422



Facebook
[YaleHomeColombia](https://www.facebook.com/YaleHomeColombia)